



RG.271.2.2020.GL.1

dot.: Numer ogłoszenia: 526999-N-2020, data zamieszczenia: 26.03.2020 r. umieszczone na portalu UZP.

Przetarg nieograniczony pn. Remont kortów tenisowych wraz z odbudową ścianki tenisowej usytuowanych na działkach ewid. nr 310/10 i 310/15 w miejscowości Lipusz

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

1. Proszę o dołączenie przekroju ścianki tenisowej

Ad.1 Wszystkie wymiary potrzebne do skalkulowania oferty zostały podane w załączniku nr 14 do SIWZ

2. Proszę o dołączenie projektu instalacji drenażowej

Ad.2 Instalacja drenażowa nie jest przedmiotem zamówienia

3. Proszę o informację, gdzie ma się zbierać woda opadowa, zaznaczam, że nie jest ona czysta tylko zabarwiona nawierzchnią ceglastą. Czy w tym przypadku należy zastosować np. separator? Jeśli tak to proszę o podanie szczegółowych parametrów lub inne niezbędne rozwiązanie.

Ad.3 Tak jak obecnie, zagospodarowanie wody opadowej powierzchniowo na terenie nieruchomości.

4. Proszę o podanie z jakiego materiału ma być wykonana warstwa filtrująca wraz z podaniem frakcji

Ad.4 Szlaka żużlowa 5-30 mm

5. Proszę o podanie z jakiego materiału ma być wykonana warstwa nośna wraz z podaniem frakcji

Ad.5 Kruszywo łamane 4-31,5 mm

6. Proszę o podanie frakcji warstwy dynamicznej

Ad.6 0-5 mm

7. Proszę o podanie z jakiego materiału należy zamontować słupy do gry w tenisa?

Ad.7 Aluminium



8. Proszę o podanie parametrów siatki do zestawu w tenisa (materiał, średnica, kolor)

Ad.8 Poliester średnica min 3,5 mm, oczko średnica max 40mm, czarny (białe opaski) zgodnie z ILTF oraz DIM EN 1510, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego korty do gry podwójnej.

9. Proszę o podanie parametrów piłkochwytu? (materiał, średnica, kolor)

Ad.9 Polipropylen PP - bezwęzłowy oczka max 45x45 mm, grubości min 5mm, odporna na promienie UV kolor zielony

10. Proszę o informacje czy nad ścianką należy zastosować piłkochwyty? jeśli tak to proszę o podanie wymiarów, z jakiego materiału itp


Ad.10 Nie

11. Proszę o dołączenie projektu na którym znajdują się rozrysowane pola do gry w tenisa, w celu poprawnej kalkulacji linii białych o szer. 5 cm

Ad.11 Wymiary pola do gry :

– pole gry do singla: 23,77m x 8,23m

– pole do gry w debla: 23,77m x 10,97m

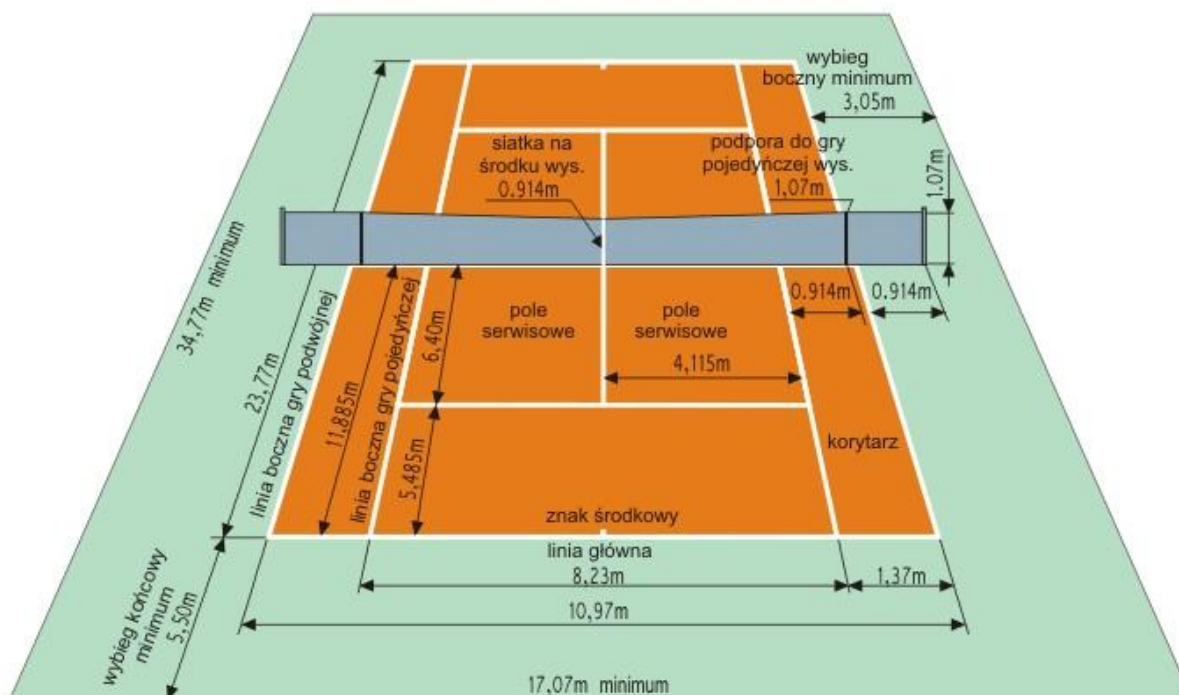



12. Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj farby należy zastosować do malowania ścianki tenisowej

Ad.12 Zabezpieczenie lica ściany – malowanie farbą do betonu, np. farba akrylowa do boisk sportowych z liniami siatki przykładowe rozwiązanie farba firmy Noxan Tenisscryl kolor ściany zielony 923 odpowiednik RAL 6010, linia siatki biała 921 odpowiednik RAL 9003 - do decyzji inwestora na etapie realizacji.

13. Proszę o wyjaśnienie jakie dokładnie uszkodzenia występują przy płocie ogrodzeniowym z siatki wraz z informacją o długości całego ogrodzenia, wysokości cokołu jeśli występuje, ilości słupków wraz z podaniem wysokości oraz wysokością siatki ogrodzeniowej i informacją o kolorze, średnicy drutu i wielkości oczka.

Ad.13 oderwania na łączeniu siatek, 147mb, 36 słupków wysokość 2,75m, 10 słupków 2,05m, wysokość siatki 2,7 m na długości 115mb, 2m na długości 32mb ,2 mm 50X50mm

14. Czy Zamawiający uważa, że siatka ogrodzeniowa nadaje się do odmalowania? Po obejrzeniu siatki jednoznacznie można stwierdzić, iż jest w stanie złym i należy ją całkowicie wymienić .Proszę o odniesienie się do propozycji wymiany samej siatki wraz z podaniem parametrów.

Ad.14 Zamawiający dopuszcza wymiany siatki, oczko max 45X45 grubość drutu min 3,5 mm wysokość min 3,7 m powlekana kolor zielony. Uwaga w przypadku montażu siatki nie należy montować piłko-chwyty.

15. W formularzu ofertowym w podpunkcie :załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:" - został wymieniony kosztorys ofertowy. Proszę u wyjaśnienie czy należy go dołączyć ponieważ w dokumentacji SWIZ brak owych wymogów.

Ad. 15 Tak, kosztorys ofertowy należy złożyć z ofertą.

Wójt Gminy Lipusz

/-/ Mirosław Ebertowski